
C-4F Flange Swing Check Valve

10K JIS

SWING CHECK VALVE · STAINLESS STEEL · JIS 10K FLANGE

01 ASSEMBLY

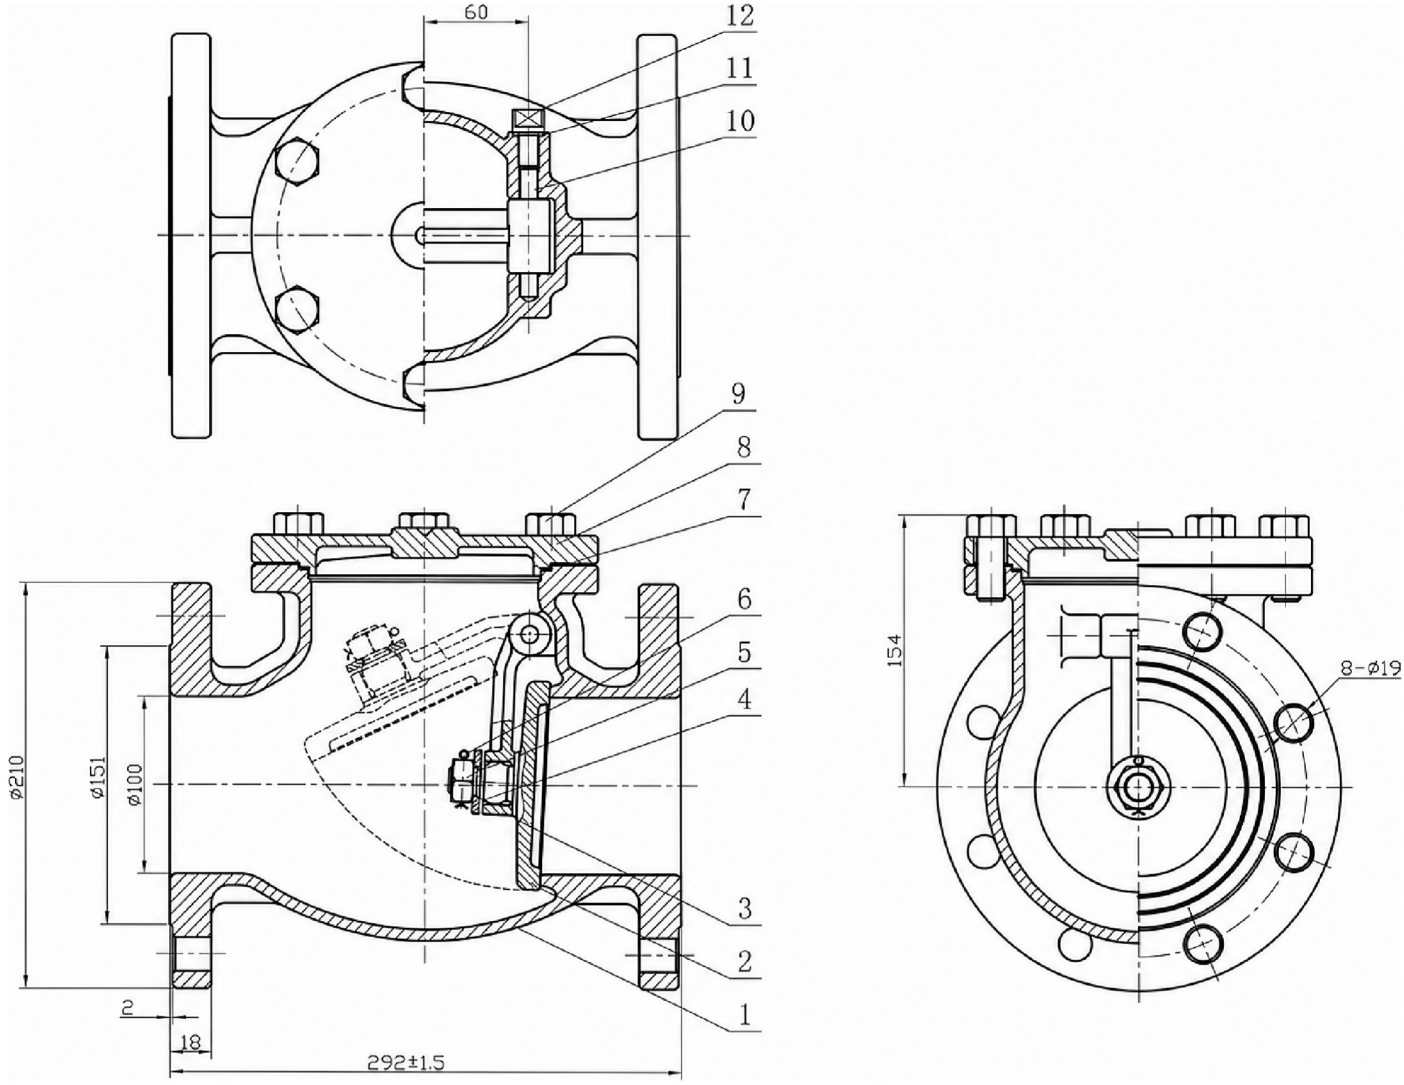

ASSEMBLY DRAWING · UNIT: MM · NO.1–12 → MATERIAL LIST

02 SPEC

WORKING PRESSURE	NOMINAL BORE	BODY MATERIAL	CONNECTION
JIS 10K	**4″ (100A)**	**CF8 / CF8M**	**JIS B2220 Flange**

03 MATERIAL LIST

NO	PART NAME	MATERIAL	Q'TY
1	**Body**	CF8 / CF8M	1
2	**Disc**	CF8 / CF8M	1
3	**Arm**	CF8 / CF8M	1
4	**Washer**	SS304 / SS316	1
5	**Nut**	SS304 / SS316	1
6	**Split Pin**	SS304 / SS316	1

NO	PART NAME	MATERIAL	Q'TY
7	**Gasket**	PTFE	1
8	**Bonnet**	CF8 / CF8M	1
9	**Bolt**	SS304	6
10	**Hinge Pin**	SS304 / SS316	1
11	**Thrust Washer**	PTFE	1
12	**Bolt**	SS304 / SS316	1

04 DIMENSIONS (MM)

SIZE	BORE ØD	L	FLANGE ØD	P.C.D	FACE ØG	R.F. H	THK T	BOLTS
4″ (100A)	100.0	292 ±1.5	210	175	151	2	18	8 - Ø19

FLANGE DIMENSION: JIS B2220 10K · FACE TO FACE: 292 ±1.5 · P.C.D Ø175 (JIS 10K 100A STD) · RAISED FACE ØG 151 / H 2 · 8 BOLT HOLES Ø19 · UNIT: MM